


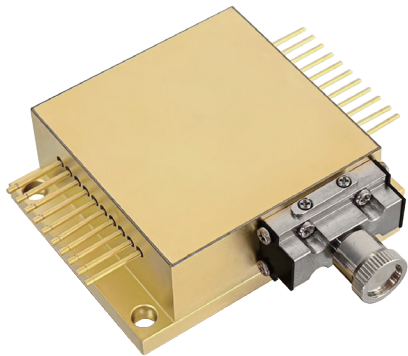

R5M封装模组

R5M是杏林睿光半导体AW系列多功能激光模组，多波长输出，可集成4-5种不同波长的主激光。光纤插拔式设计，配置光纤开关、PD光电探测器、RT热敏电阻、可更换防尘窗口片等功能。

主要功能特点

- ◆ 光斑均匀
- ◆ 功率稳定
- ◆ 散热好
- ◆ 可靠性高
- ◆ 可选不同波长组合输出

应用

医疗美容
激光手术
激光理疗

技术参数（25℃）

封装形式		R5M								
		四波长				五波长				
中心波长（nm）		650	808	980	1064	650	808	910	980	1064
光学	连续输出功率 P _{op} （W）	0.5	9	15	10	0.5	9	10	10	10
	波长公差（nm）	±10								
	光谱宽度 Δλ（nm）	<6								
	波长随温度特性 Δλ/ΔT（nm/℃）	0.3								
电学	阈值电流 I _{th} （A）	0.5	1.2	1.2	1.2	0.5	1.2	1	1	1.2
	工作电流 I _{op} （A）	1.2	12	18	13	1.2	12	12	13	13
	工作电压 V _{op} （V）	2.2	2.2	2	2	2.2	2.2	2	2	2
	微分效率 η _{es} （W/A）	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
	PD电流 I _{pd} （μA）	<3000								
	热敏电阻参数 Rt（kΩ/β（25℃））	10±1%/3930								
光纤	光纤芯径 D _{core} （μm）	400								
	光纤包层直径 D _{clad} （μm）	440								
	光纤涂覆层直径 D _{buffer} （μm）	720								
	数值孔径 NA	0.22								
	连接器	SMA905								

注：1. 以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。


其他参数

参数	工作温度（℃）	工作相对湿度（%）	存储温度（℃）	存储相对湿度（%）	引脚焊接温度（max/℃）
最小	10	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)


产品型号一览表

封装形式	波长 (nm)	功率 (W)	型号
R5M	650/808/980/1064	0.5/9/15/10	R650/808/980/1064±10-0.5/9/15/10WD-R5M-PFS
	650/808/910/980/1064	0.5/9/10/10/10	R650/808/910/980/1064±10-0.5/9/10/10/10WD-R5M-PFS

产品型号命名规则

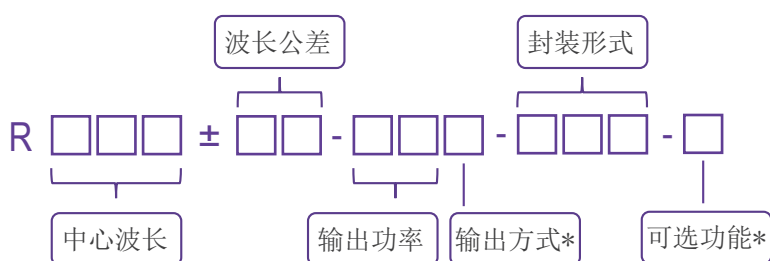

机械尺寸图 单位：mm

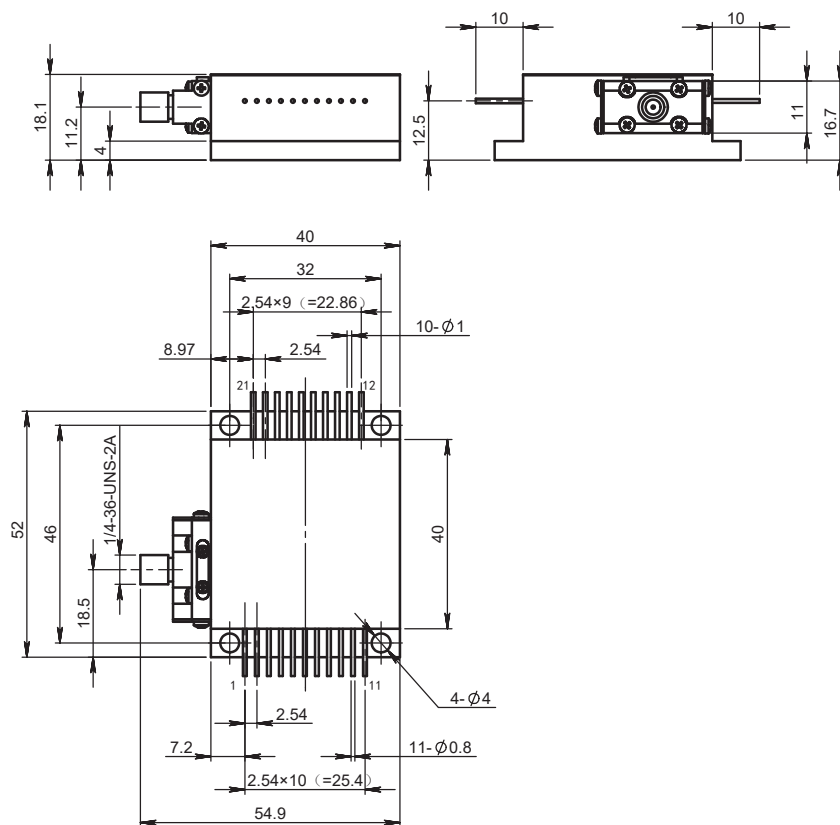

四波长			
引脚	功能	引脚	功能
1	光纤探测器PD(P)	12	LD1(+)
2	光纤探测器LED(+); 光纤探测器PD(N)	13	LD1(-)
3	光纤探测器LED(-)	14	LD2(+)
4	PD(P)	15	LD2(+)
5	PD(N)	16	LD2(-)
6	-	17	LD2(-)
7	-	18	LD3(+)
8	-	19	LD3(-)
9	-	20	LD4(+)
10	热敏电阻	21	LD4(-)
11	热敏电阻		

五波长			
引脚	功能	引脚	功能
1	光纤探测器PD(P)	12	LD1(+)
2	光纤探测器LED(+); 光纤探测器PD(N)	13	LD1(-)
3	光纤探测器LED(-)	14	LD2(+)
4	PD(P)	15	LD2(-)
5	PD(N)	16	LD3(+)
6	-	17	LD3(-)
7	-	18	LD4(+)
8	-	19	LD4(-)
9	-	20	LD5(+)
10	热敏电阻	21	LD5(-)
11	热敏电阻		

