



MCC系列750ps 微片激光器

MCC系列RealSubns®微片激光器产品具有非常理想的窄脉冲宽度，同时还可实现较高的单脉冲能量，产品是基于半导体泵浦的被动调Q固体激光器，激光脉冲纯净无尾，单脉冲能量稳定，光束质量好。半导体泵浦模块和激光晶体一体化设计，小巧紧凑的激光头方便安装和集成，系统支持内、外触发。本系列产品包含1064nm、532nm、355nm、266nm、213nm五种波长，激光头内部的全密封模块可供客户进行二次开发应用。优越的产品性能指标使得它的应用范围也非常广泛。

主要功能特点

- ◆ 脉冲能量可达100μJ
- ◆ 偏振方向稳定性高
- ◆ 最高重复频率可达30kHz
- ◆ 光束模式为TEM₀₀
- ◆ 波长种类丰富

应用

种子源	激光超声检测	光参量振荡泵浦源
微加工	激光电离质谱	激光诱导击穿光谱
雷达测距	激光诱导荧光	激光超声影像
激光剥蚀	非线性光学测量	

技术参数

光学参数																			
波长 (nm)		1064				532				355				266					213
重复频率 (kHz)		1	5	10	20	1	5	10	20	1*	5*	10*	20*	1*	5*	10*	20*	30*	1*
平均功率 (mW)		100	300	300	400	50	150	150	200	20	50	50	60	10	40	40	40	60	4
输出能量 (μJ)		100	60	30	20	50	30	15	10	20	10	5	3	10	8	4	2	2	4
脉冲宽度 (ps)		750	750	750	700	750	750	750	600	650	650	650	600	650	650	650	600	900	650
功率稳定性 (RMS, @8h)		<3%																	
光束模式		TEM ₀₀																	
全角发散角 typ.(mrad)	水平@1/e ²	8	12	12	12	7	10	10	11	5	8	8	10	5	8	8	11	12	5
	竖直@1/e ²	8	12	12	12	7	10	10	11	5	8	8	11	5	8	8	10	11	5
偏振特性		>100:1																	
系统参数																			
电源输入		100~240 VAC, 50/60 Hz																	
控制接口		RS232																	
系统功耗 (W)		≤45																	
电源尺寸 (W×H×L,mm)		180×102×180																	
激光头尺寸 (W×H×L,mm)		45×33×120																	
工作温度 (°C)		15~35																	
储存温度 (°C)		0~60																	

注：1. *侧出光结构(非标注产品为中心出光结构)。



2. 可定制内置扩束功能，满足小发散角要求。

3. 以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。


产品型号一览表

波长 (nm)	型号	重复频率 (kHz)	单脉冲能量 (μJ)
1064	MCC-1064-1-100	1	100
	MCC-1064-5-60	5	60
	MCC-1064-10-30	10	30
	MCC-1064-20-20	20	20
532	MCC-532-1-50	1	50
	MCC-532-5-30	5	30
	MCC-532-10-15	10	15
	MCC-532-20-10	20	10
355	MCC-355-1-20	1	20
	MCC-355-5-10	5	10
	MCC-355-10-5	10	5
	MCC-355-20-3	20	3
266	MCC-266-1-10	1	10
	MCC-266-5-8	5	8
	MCC-266-10-4	10	4
	MCC-266-20-2	20	2
	MCC-266-30-2	30	2
213	MCC-213-1-4	1	4

产品型号命名规则

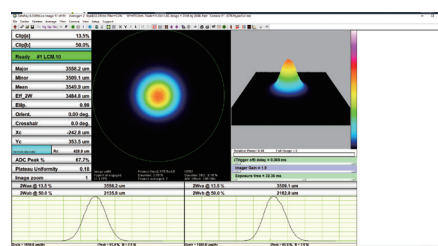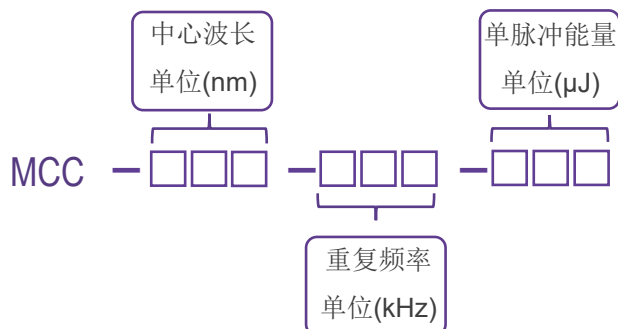


光斑形貌 (1064nm)

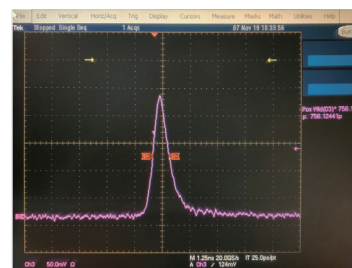


典型脉冲波形


机械尺寸图 单位：mm

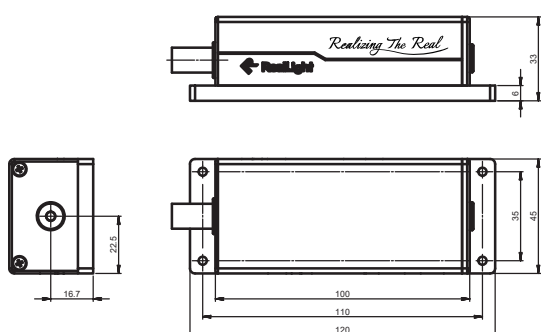

激光头尺寸图(中间出光)

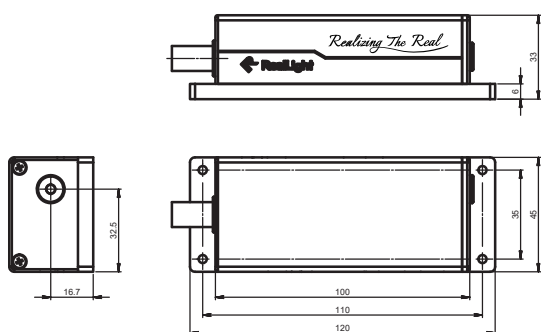

激光头尺寸图(侧出光)

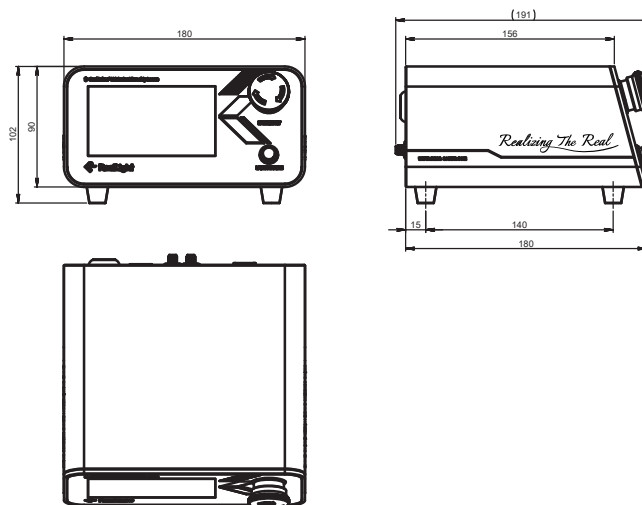

驱动电源尺寸图

