

主要功能特点

- ## 应用

技术参数


[illegible]

1. *532nm波长是固体激光器。
2. 更高功率可接受定制。
3. 以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。

产品型号一览表


波长 (nm)	功率 (mW)	型号	连接器
532	100	NLMO-532-IF(F)-100	FC/PC
	100	NLMO-532-IF(S)-100	SMA905
638	500	NLMO-638-IF(F)-500	FC/PC
	500	NLMO-638-IF(S)-500	SMA905
785	500	NLMO-785-IF(F)-500	FC/PC
	500	NLMO-785-IF(S)-500	SMA905
808	600	NLMO-808-IF(F)-600	FC/PC
	600	NLMO-808-IF(S)-600	SMA905
830	500	NLMO-830-IF(F)-500	FC/PC
	500	NLMO-830-IF(S)-500	SMA905
981	800	NLMO-981-IF(F)-800	FC/PC
	800	NLMO-981-IF(S)-800	SMA905
1064	800	NLMO-1064-IF(F)-800	FC/PC
	800	NLMO-1064-IF(S)-800	SMA905

产品型号命名规则

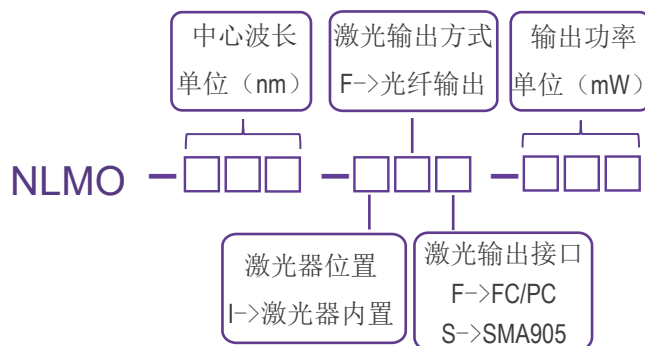

机械尺寸图

单位：mm

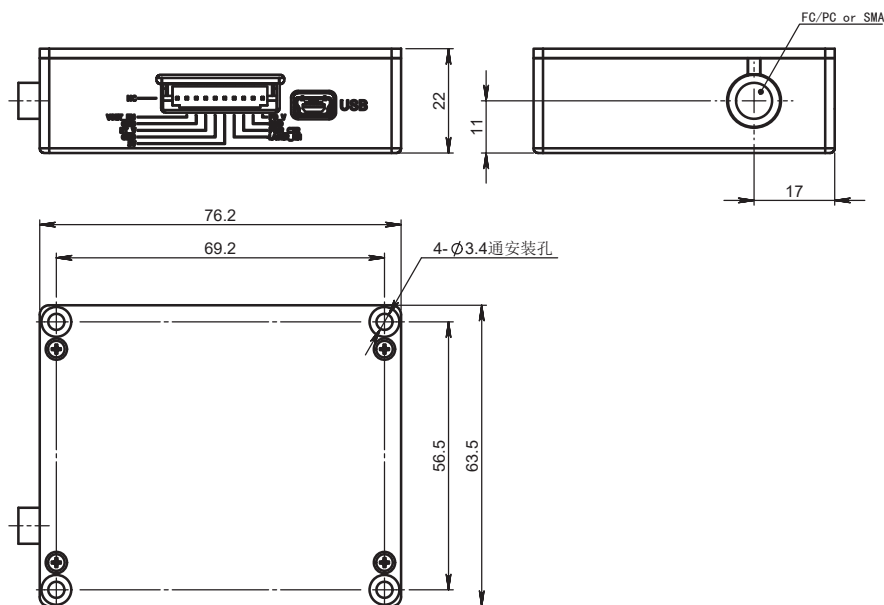

输入输出接口定义

引脚	功能	说明
1	空	空
2	功率控制选择	输入低电平使能PIN8引脚，高电平或悬空额定功率输出
3	GND	信号地
4	温度监测信号	激光器温度反馈电压，输出1.5V对应控制温度为25°C
5	GND	输入电源地
6	+5V	5VDC/2A
7	LD使能控制	输入高电平使能，输入低电平或悬空失能
8	LD外部功率控制	输入0-1.2V对应0-100%功率输出
9	GND	信号地
10	PD监测功率信号	PD输出电流对应电压

